

# ŠOUPÁTKO PRO PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

## PROFI šoupátko domovní litinové s vnitřními závity PN4

### Technický popis

**Použití:**

uzavírací armatura pro domovní přípojky

**Médium:** plyn, zemní plyn, bioplyn a jejich směsi

**Max. provozní teplota:** 0 °C až +50 °C

**Max. provozní tlak:** 4 bary

**Zkušební tlak vodou: dle DIN 3230 díl 5**

uzávěr: 1 x PN

těleso: 1,5 x PN

**Zkušební tlak vzduchem:**

dle DIN 3230 díl 5: 1,1 x PN

**Příruby:**

ISO 7005-2, DIN 2501

**Vřeteno:**

nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle SMS 1252

**Způsob připojení:**


2 x přípojovací závit Rp (1, 1 1/4, 1 1/2, 2)

**Povrchová ochrana:**

vně a vnitřně nanesený práškový epoxid žluté barvy o min. tloušťce 250 µm dle GSK, na přání možno dodat s vnitřní emailovou ochranou

**obj. č. 5.10**

PROFI šoupátko domovní litinové  
s vnitřními závity PN4 série 03/25



### Přednosti výrobku

- Kompletní výrobní program s vnitřními závity 1" – 2" v tvárné litině
- Ekonomická varianta domovního šoupátka
- Umožňuje řadu možných variant připojení jak k navrtávacím pasům pomocí fitinek, tak i k potrubí domovní přípojky pomocí různých druhů spojek
- Osvědčené litinové tělo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišťuje dlouholetou životnost šoupátka
- Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vřetene, nerezové šrouby mezi tělem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost, bezporuchovost a životnost této armatury



VOD-KA a.s.



36

## Specifikace materiálu

1 vřeteno	nerezová ocel Č.1.4104	7 zpětné těsnění	pryž NBR
2 stěrač	pryž (NBR)	8 šrouby tělesa	nerez ocel A2
3 "O" kroužek (4 ks)	pryž (NBR)	9 těsnění krytu	pryž (NBR)
4 kluzné ložisko	polyamid	10 klín	korozivzdorná mosaz CZ 132 povulkanizováno NBR
5 kryt	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563	11 těleso	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563
6 kluzné ložisko	korozivzdorná mosaz CZ 132		

## Vhodné příslušenství

- ovládání šoupěte:


- ruční ovládání: ruční kolečko  
**obj. č. 7.3.X**

EURO zemní souprava **obj. č. 7.7.3.xxx**

- napojení na potrubí: klasický závitový spoj

- připojování plastového potrubí domovní přípojky:

ISIFLO spojka  
**obj. č. 2.1.105; 2.1.110; 2.1.112**

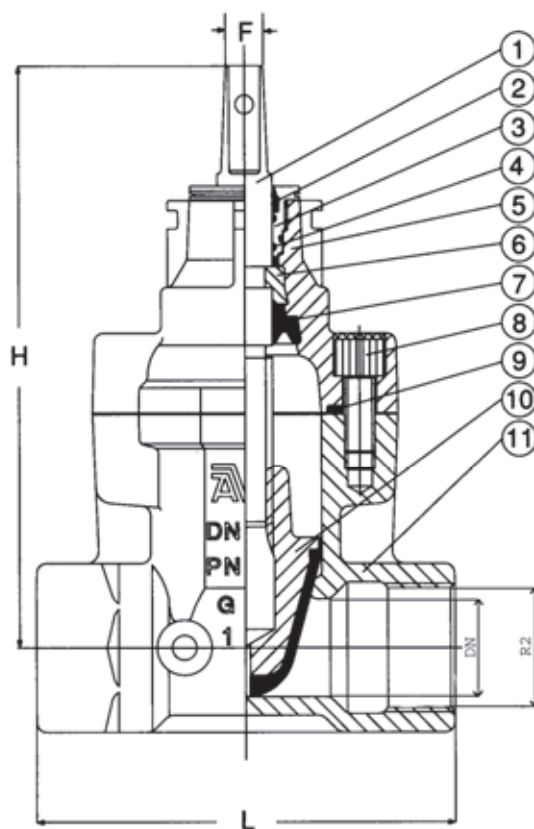

obj. č.	DN (mm)	R2 závit	L (mm)	H (mm)	F (mm)	počet otáček otevřeno/zavřeno	hmotnost (kg)
5.10.1	25	1"	116	180	13	7	2,9
5.10.114	32	1 1/4"	137	190	13	9	2,9
5.10.112	40	1 1/2"	162	203	13	11	5,2
5.10.2	50	2"	169	213	13	14	6,4

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.