

KULOVÉ KOHOUTY

ISIFLO kulové kohouty

Technický popis

Použití:

K vybavení vodoměrné sestavy za účelem uzavírání domovní přípojky před vodoměrem

Médium:

pitná a užitková voda

Max. prov. teplota:

20 °C

Spojení:

Převlečná vodoměrná matka k připojení vodoměru na jedné straně, na druhé integrovaná ISIFLO spojka pro připojení PE potrubí

Specifikace materiálu

tělo kulového kohoutu	mosaz
spojka ISIFLO	mosaz
těsnění ISIFLO spojky	NBR
ovládací páčka	mosaz
uzavírací koule	mosaz s tvrdým leštěným chromováním
těsnění uzavírací koule	PTFE teflon
„O“ kroužek vřetene	NBR

Přednosti výrobků

- Kulové kohouty slouží k rychlému a spolehlivému uzavření domovní přípojky při manipulaci s vodoměrem
- Součástí kulového kohoutu je integrovaná spojka pro napojení PE potrubí a vodoměrná matka pro montáž vodoměru, tím jsou odstraněny závitové spoje jako možný zdroj poruchy
- Stavitelný sáč s vodoměrnou matkou umožňuje snadnou montáž a demontáž vodoměrů, nebo použití vodoměrů s různou stavební délkou
- Speciálně vyvinuté těsnící kroužky zajišťují dokonalou těsnost a dlouhou životnost bez rizika „zarůstání“
- Použití kvalitních materiálů zaručuje dlouholetou životnost a spolehlivou funkčnost kulových ventilů



obj.č. 2.3.1
kulový kohout ISIFLO s vodoměrnou matkou, uchycením do držáku



obj.č 2.3.2
rohový kulový kohout ISIFLO s vodoměrnou matkou




obj.č. 2.3.3
kulový kohout ISIFLO nastavitelná montážní délka, vodoměrná matka

obj č 2.3.4
kulový kohout ISIFLO nastavitelná montážní délka, vodoměrná matka, uchycení do držáku

Popis

1 tělo kulového kohoutu
 2 matka ISIFLO spojky
 3 svěrný kroužek ISIFLO spojky
 4 přítlačný kroužek ISIFLO spojky

5 těsnění ISIFLO spojky
 6 převlečná vodoměrná matka
 7 ovládací páčka

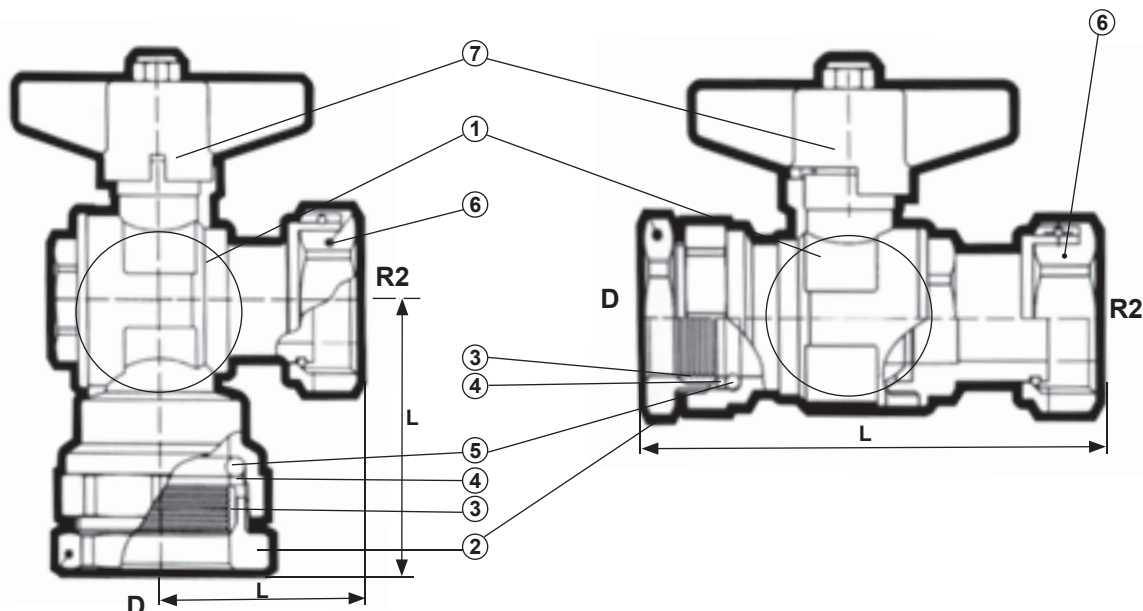

Vhodné příslušenství

- FEST-D držák pro vodoměrnou sestavu nerez **obj. č. 19.57.1**
- FEST-D držák pro vodoměrnou sestavu nerez **obj. č. 19.57.1.275.11**

Obj. č.	D	R2	L (mm)
2.3.1.2534	25	3/4"	88
2.3.1.251	25	1"	92
2.3.1.3234	32	3/4"	97
2.3.1.321	32	1"	98
2.3.2.2534	25	3/4"	46
2.3.2.251	25	1"	47
2.3.2.3234	32	3/4"	46
2.3.2.321	32	1"	47
2.3.3.2534	25	3/4"	Min. 125 max. 140
2.3.3.3234	32	3/4"	Min. 120 max. 145
2.3.3.321	32	1"	Min. 120 max. 145
2.3.4.2534	25	3/4"	
2.3.4.3234	32	3/4"	
2.3.4.321	32	1"	

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.