

ISIFLO speciální rozměry

Technický popis

Použití:

1. spojky bezzávitové spojování plastového potrubí staré rozměrové řady
2. spojky pro bezzávitové spojování ocelového (pouze na nové potrubí) a plastové potrubí

Médium:

pitná a užitková voda, plyn

Max. prov. tlak:

voda - 16 bar
plyn - 4 bar


Max. prov. teplota: 70 °C


Specifikace materiálu

těleso	patent. mosazná slitina RA 450
matice	patent. mosazná slitina RA 450
svěrný kroužek	nerezová ocel
přítlačný kroužek	nerezová ocel
těsnění	NBR

Přednosti výrobků

- Jediný systém použitelný na staré rozměrové řady PE
- Systém umožňuje bezzávitový přechod z PE potrubí na ocelové potrubí
- Unikátní složení a metoda zpracování patentově chráněné mosazi RA 450 je výsledkem více než stoletých zkušeností s výrobou mosazi a zaručuje vysokou protikorozní odolnost spojek ISIFLO
- Tvar zubů svěrného kroužku umožňuje nasunout spojku na PE potrubí bez nutnosti úpravy hran potrubí frézku – není potřeba speciální nářadí
- Prodloužený tvar matky zajišťuje lepší vedení potrubí a i při velkém vychýlení potrubí zůstává ISIFLO spojka těsná
- T 142 lze použít i na silně zkorodované kovové potrubí, kde nelze vyříznout závit

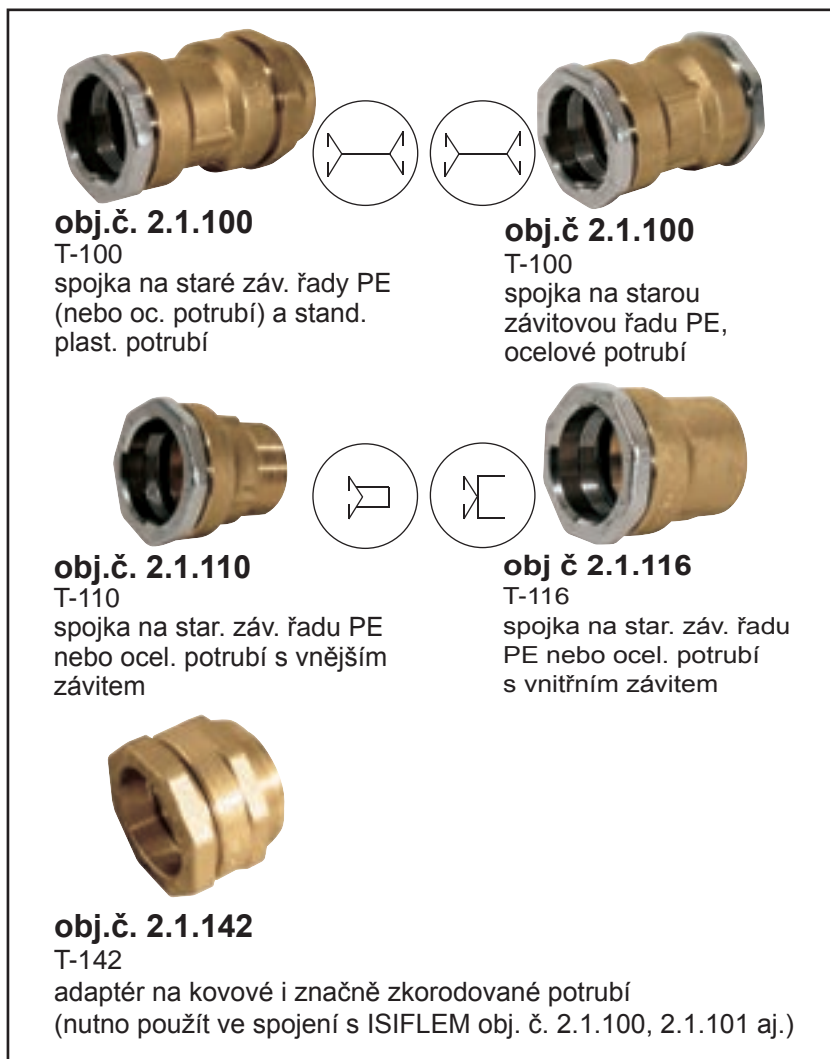




T 100 - speciální rozměrová řada

Obj. č.	D1	D2
2.1.100.2120	21	20
2.1.100.2725	27	25
2.1.100.3434	34	32
2.1.100.4240	42	40
2.1.100.4950	49	50
2.1.100.6063	60	63


Spojka pro bezzávitové spoje potrubí - slouží k jednoduchému spojení dvou rour stejné dimenze bez použití trubkového závitů. Průměry D1 a D2 jsou uzpůsobeny tak, aby z jedné strany bylo možné připojit plastovou rouru standardní řady a z druhé, buď plastovou rouru staré rozměrové řady, nebo rouru ocelovou. Spojka je z obou stran osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové spoje.



T 116 - speciální rozměrová řada

Obj. č.	D	R2
2.1.116.2112	21	1/2"
2.1.116.2734	27	3/4"
2.1.116.341	34	1"
2.1.116.42114	42	1 1/4"
2.1.116.49112	49	1 1/2"
2.1.116.602	60	2"


Redukovaná spojka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí z jedné strany má vnitřní trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení roury vyšší dimenze. Průměr D je uzpůsoben tak, aby bylo možné připojit buď plastovou rouru staré rozměrové řady nebo rouru ocelovou.



T 100 - speciální rozměrová řada

Obj. č.	D1	D2
2.1.100.2121	21	21
2.1.100.2727	27	27
2.1.100.3434	34	34
2.1.100.4242	42	42
2.1.100.4949	49	49
2.1.100.6060	60	60


Spojka pro bezzávitové spoje potrubí - slouží k jednoduchému spojení dvou rour stejné dimenze bez použití trubkového závitů. Průměry D1 a D2 jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné z obou stran připojit rouru ocelovou, popř. plastovou staré rozměrové řady. Spojka je z obou stran osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové spoje.



T 142 - adaptér pro kovové potrubí

Obj. č.	M	D
2.1.142.2534	25	27
2.1.142.321	32	34
2.1.142.40114	40	42
2.1.142.50112	50	49
2.1.142.632	63	60

Adaptér pro ocelové (i zkorodované) trubky. Z jedné strany má metrický závit pro našroubování do příslušné ISIFLO spojky, z druhé strany je osazen ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení ocelové trubky, která může být i zkorodovaná. Z ISIFLO spojky nejprve vyšroubujeme původní matici a vyjmeme svěrný a přítlačný kroužek - ponecháme pouze pryžové těsnění. Místo těchto dílů našroubujeme adaptér T 142 a dotáhneme. Montáž ocelového potrubí provádíme stejným způsobem, jako u trubek plastových.



T 110 - speciální rozměrová řada

Obj. č.	D	R1
2.1.110.2112	21	1/2"
2.1.110.2734	27	3/4"
2.1.110.341	34	1"
2.1.110.42114	42	1 1/4"
2.1.110.49112	49	1 1/2"
2.1.110.602	60	2"

Spojka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí - z jedné strany má vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení roury stejné dimenze. Průměr D je uzpůsoben tak, aby bylo možné připojit buď plastovou rouru staré rozměrové řady nebo rouru ocelovou.

ISIFLO

světová jednička

ve spojkách na

potrubí

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.