

## KOMBI příruba a KOMBI těsnění

### Technický popis

#### Použití:

přechod z hladkého konce potrubí na přírubový spoj

#### Pro potrubí:

ocel, litina, PVC, PE (podle druhu použitého těsnění)

#### Médium:

pitná a užitková voda, odpadní voda

**Max. teplota:** 70 °C

#### Max. provozní tlak:

**DN 50 - DN 400** 16 bar

**DN 500 - 600** 10 bar

#### Povrchová ochrana:

tepelně nanesený práškový epoxid, minimální tloušťka vrstvy 250 µm dle GSK

#### Upozornění:

těsnění s jištěním na potrubí PE **obj. č. 9.1.7** dané dimenze doporučujeme použít s podpůrnou vsuvkou **obj. č. 2.1.180**


### Přednosti výrobků

- Kompletní výrobní program z tvárné litiny v dimenzích DN 50 – 600
- Určeno pro litinové, ocelové, PE i PVC potrubí podle použitého těsnění
- Univerzální tělo příruby pro různé druhy těsnění snižuje skladové zásoby
- Litinové tělo příruby zabezpečuje maximální pevnost a odolnost proti mechanickému poškození a v kombinaci s epoxidovou povrchovou ochranou i dlouhodobou životnost této armatury
- Těsnění ve variantách standardních do dimenze DN 600 jištěných proti vytržení do dimenze DN 300
- Mezi příruby spoje není nutno vkládat další ploché těsnění

**obj. č. 9.1.1**  
KOMBI příruba



**obj. č. 9.1.2**  
KOMBI těsnění potrubí z PVC jištěné proti vytržení



**obj. č. 9.1.3**  
KOMBI těsnění pro potrubí z litiny jištěné proti vytržení



**obj. č. 9.1.4**  
KOMBI těsnění pro potrubí z PVC bez jištění proti vytržení



**obj. č. 9.1.5**  
KOMBI těsnění pro potrubí z litiny bez jištění proti vytržení



**obj. č. 9.1.6**  
KOMBI těsnění pro potrubí z oceli bez jištění proti vytržení



**obj. č. 9.1.7**  
KOMBI těsnění pro potrubí PE jištěné proti vytržení


# Specifikace materiálu

1 montážní příruba  
2 těsnění


tvárná litina GJS-500-7 dle EN 1563  
pryž EPDM

3 jisticí kroužek


bronz DIN 1705 pro 9.1.2, 9.1.7, tvárná  
litina GJS-700-2 dle EN 1563 pro 9.1.3




obj. č. 9.1.2  
obj. č. 9.1.7




obj. č. 9.1.3



obj. č. 9.1.4



obj. č. 9.1.5




obj. č. 9.1.6



obj. č. 9.1.1

## Vhodné příslušenství

- AVK šoupě **obj. č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.10; 3.4 a 3.5**
- nožové šoupě **obj. č. 3.6**
- klapkové uzávěry **obj. č. 6.1. nebo 6.3.**
- KOMBI 3 **obj. č. 4.3**
- KOMBI 4 **obj. č. 4.4**
- přírubové tvarovky daných dimenzí
- možno dodat i se spojovacím materiálem

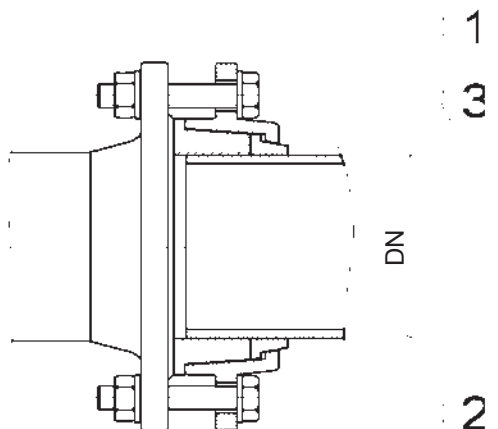

Obj. č. příruby	Obj. č. těsnění na:						Parametry příruby		
	PVC s jistěním	litinu s jistěním	PVC	litinu	ocel	PE s jistěním	DN	L (mm)	hmotnost (kg)
9.1.1.50	9.1.2.63		9.1.4.63	9.1.5.50	9.1.6.50	9.1.7.63	50	48	2,6
9.1.1.60	9.1.2.63		9.1.4.63			9.1.7.63	60	48	2,4
9.1.1.60	9.1.2.75	9.1.3.60	9.1.4.75	9.1.5.60	9.1.6.60	9.1.7.75	60	48	2,4
9.1.1.65	9.1.2.75	9.1.3.65	9.1.4.75	9.1.5.65	9.1.6.65	9.1.7.75	65	50	2,4
9.1.1.65	9.1.2.75	9.1.3.65	9.1.4.75	9.1.5.65	9.1.6.65	9.1.7.75	65	50	2,5
9.1.1.80	9.1.2.90	9.1.3.80	9.1.4.90	9.1.5.80	9.1.6.80	9.1.7.90	80	53	3,2
9.1.1.100	9.1.2.110	9.1.3.100	9.1.4.110	9.1.5.100	9.1.6.100	9.1.7.110	100	55	3,3
9.1.1.125	9.1.2.125		9.1.4.125			9.1.7.125	125	66	6,3
9.1.1.125	9.1.2.140	9.1.3.125	9.1.4.140	9.1.5.125	9.1.6.125	9.1.7.125	125	66	6,3
9.1.1.150	9.1.2.160	9.1.3.150	9.1.4.160	9.1.5.150	9.1.6.150	9.1.7.160	150	71	6,1
9.1.1.200	9.1.2.225	9.1.3.200	9.1.4.225	9.1.5.200	9.1.6.200	9.1.7.225	200	86	6,9
9.1.1.250	9.1.2.280	9.1.3.250	9.1.4.280	9.1.5.250	9.1.6.250	9.1.7.280	250	99	12,6
9.1.1.300	9.1.2.315	9.1.3.300	9.1.4.315	9.1.5.300	9.1.6.300	9.1.7.315	300	104	16
9.1.1.400	-	-	9.1.4.400	9.1.5.400	-	-	400	104	16
9.1.1.500	-	-	9.1.4.500	9.1.5.500	-	-	500	104	16
9.1.1.600	-	-	9.1.4.630	9.1.5.600	-	-	600	104	16

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.