

ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

PROFI-ISI šoupátko domovní litinové s vnějším závitem a přechodkou pro PE potrubí

Technický popis

Použití:

uzavírací armatura pro domovní přípojky

Médium:

pitná a užitková voda

Max. provozní teplota: 70 °C

Zkušební tlak:

Šoupě s vodou dle DIN 3230, díl 4

sedlo - 10 bar

tělo armatury - 15 bar

Max. provozní tlak: 10 bar

Vřeteno:

nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle SMS 1252

Způsob připojení:

vnější trubkový závit a ISIFLO spojka pro bezzávitové připojení plastového potrubí

Povrchová ochrana:


vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 µm dle GSK, na přání možno dodat s vnitřní emailovou ochranou

Přednosti výrobku

- Kompletní výrobní program pro Ø PE potrubí přípojky 32, 40 v tvárné litině
- Kompaktní design bez zbytečných spojů eliminuje místa možných úniků vody a případných poruch
- Integrovaná mosazná spojka pro PE potrubí a vnější závit pro napojení do pasu umožňuje snadnou a rychlou montáž domovní přípojky
- Osvědčené litinové tělo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišťuje dlouholetou životnost šoupátka
- Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vřetene, nerezové šrouby mezi tělem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost, bezporuchovost a životnost této armatury

obj. č. 5.8

PROFI-ISI šoupátko domovní litinové s vnějším závitem a přechodkou pro PE potrubí



AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz

**AVK
VOD-KA**

Specifikace materiálu

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 vřeteno | nerezová ocel Č.1.4104 | 7 zpětné těsnění | pryž EPDM |
| 2 stěrač | pryž (NBR) | 8 šrouby tělesa | nerez ocel A2 |
| 3 "O" kroužek (4 ks) | pryž (NBR) | 9 těsnění krytu | pryž (NBR) |
| 4 kluzné ložisko | polyamid | 10 klín | korozivzdorná mosaz CZ 132 povulkanizováno EPDM |
| 5 kryt | tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563 | 11 těleso | tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563 |
| 6 kluzné ložisko | korozivzdorná mosaz CZ 132 | 12 matka | korozivzdorná mosaz CZ 132 |
| | | 13 zákusný kroužek | Acetal |
| | | 14 těsnění | EPDM |

Vhodné příslušenství

- ovládání šoupěte:

- ruční ovládání: ruční kolečko **obj. č. 7.3.X**,

EURO zemní souprava
obj. č. 7.7.3.xxx

- napojení na potrubí:

- litinové:

navrtávací pas RAPIDO 1
obj. č. 8.4.1

navrtávací pas RAPIDO planžeta
obj. č. 8.4.4


navrtávací pas ROCKY
obj. č. 8.4.6

navrtávací pas ROCKY s planžetou
obj. č. 8.4.9

- plastové:

navrtávací pas PLASTIK
obj. č. 8.4.5

navrtávací pas PLASTIK s planžetou
obj. č. 8.4.5

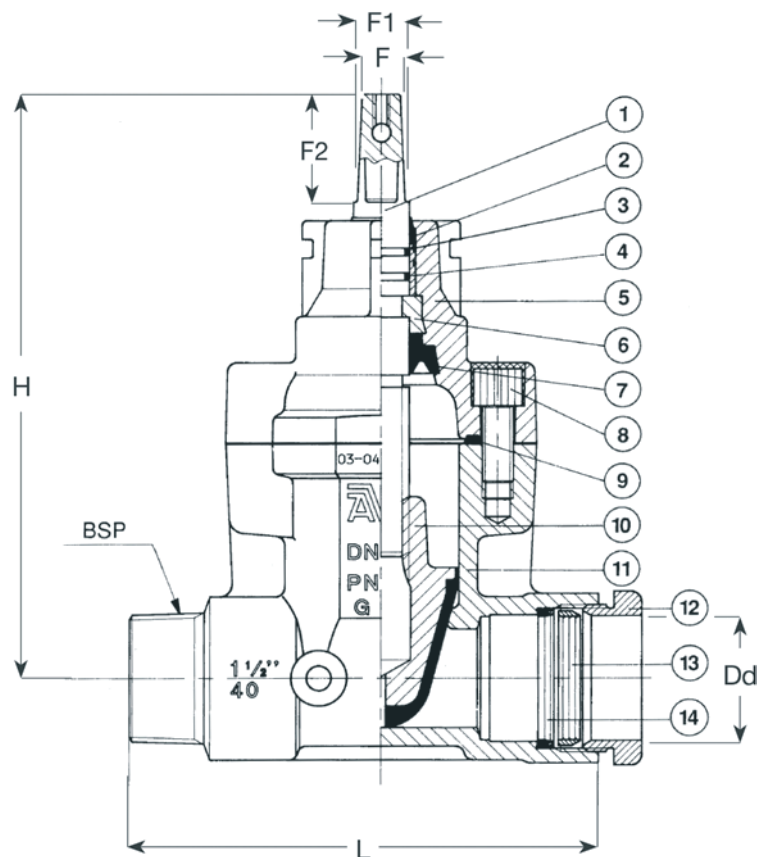

Poznámka: v případě, že během dopravy nebo montáže dojde k poškození povrchové ochrany výrobku; nebo nedojde k překrytí nechráněných závitů odpovídajícím protikusem; je nutné provést opravu povrchové ochrany armatury (izolaci) vhodným způsobem, tak aby nedocházelo k poškození výrobku korozi. Vhodná je schválená izolace, bandáž určená pro kovové materiály a podobně.

Pro snazší nasunutí PE potrubí do spojky doporučujeme zkosit hrany a použít schválený mazací/kluzný přípravek.

| Obj. č. | DN | Dd | PN | L (mm) | H (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Hmotnost (mm) |
|-----------|----|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 5.8.321 | 25 | 32 | PN 16 | 145 | 180 | 15 | 35 | 13 |
| 5.8.40114 | 32 | 40 | PN 16 | 151 | 190 | 15 | 35 | 13 |

AVK VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.



AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz