

# ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

## PROFI-ISO1 šoupátko domovní litinové s vnějším závitem a ISO spojkou

### Technický popis

**Použití:**

uzavírací armatura pro domovní přípojky

**Médium:**

pitná a užitková voda

**Max. provozní teplota:** 70 °C

**Zkušební tlak:**

**Šoupě s vodou dle DIN 3230, díl 4**

sedlo - 10 bar

tělo armatury - 15 bar

**Max. provozní tlak:** 10 bar

**Vřeteno:**

nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle

SMS 1252

**Způsob připojení:**

vnější trubkový závit, ISO - spojka


**Povrchová ochrana:**

vně a vnitřně nanesený práškový epoxid

o min. tloušťce 250 µm dle GSK

**obj. č. 5.11**

PROFI-ISO1 šoupátko domovní litinové  
s vnějším závitem a ISO spojkou



### Přednosti výrobku

- Kompletní výrobní program pro Ø PE potrubí přípojky 32, 40, 50 a 63
- Kompaktní design bez zbytečných spojů eliminuje místa možných úniků vody a případných poruch
- Integrovaná nástrčná ISO spojka pro PE potrubí a vnější závit pro napojení do pasu umožňuje snadnou a rychlou montáž domovní přípojky
- Osvědčené litinové tělo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišťuje dlouholetou životnost šoupátka
- Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vřetene, nerezové šrouby mezi tělem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost, bezporuchovost a životnost této armatury

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812  
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz

**AVK**  
**VOD-KA**

## Specifikace materiálu

1 vřeteno	nerezová ocel Č.1.4104	8 šrouby	nerez ocel A2, zahloubené a zapečetěné tavným lepidlem
2 prachovka	pryž (NBR)	9 těsnění víka	pryž (NBR)
3 "O" kroužek (4 ks)	pryž (NBR)	10 klín	korozivzdorná mosaz CZ 132 povulkanizováno EPDM
4 kluzné ložisko	polyamid	11 těleso	litina EN-GJL-250 dle EN 1561
5 víko	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563	12 těsnění	NBR
6 hřebenový kroužek	korozivzdorná mosaz CZ 132	13 svěrný kroužek	polyacetát
7 manžetové těsnění	pryž EPDM		

## Vhodné příslušenství

- ovládání šoupěte:

- ruční ovládání: ruční kolečko  
**obj. č. 7.3.X**

EURO zemní souprava  
**obj. č. 7.7.3.xxx**

- napojení na potrubí:

- litinové: navrtávací pas RAPIDO 1  
**obj. č. 8.4.1**


navrtávací pas RAPIDO planžeta  
**obj. č. 8.4.4**

navrtávací pas ROCKY  
**obj. č. 8.4.6**

navrtávací pas ROCKY s planžetou  
**obj. č. 8.4.9**

- plastové: navrtávací pas PLASTIK  
**obj. č. 8.4.5**

navrtávací pas PLASTIK s planžetou  
**obj. č. 8.4.5**

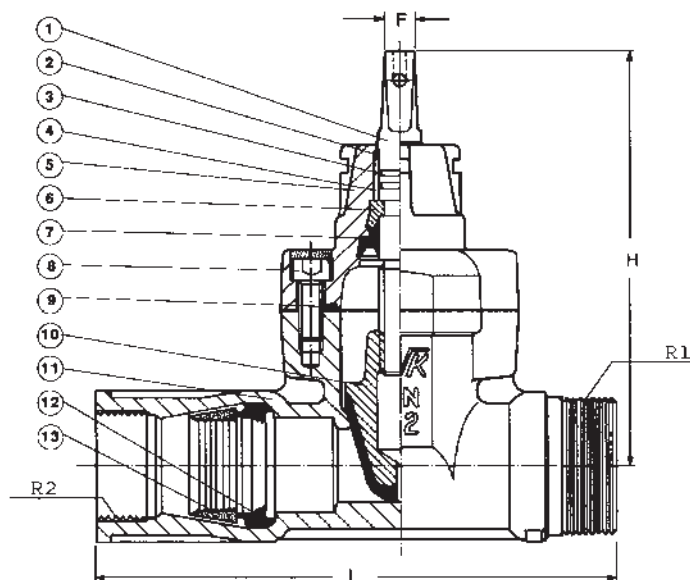

**Poznámka:** v případě, že během dopravy nebo montáže dojde k poškození povrchové ochrany výrobku; nebo nedojde k překrytí nechráněných závitů odpovídajícím protikusem; je nutné provést opravu povrchové ochrany armatury (izolaci) vhodným způsobem, tak aby nedocházelo k poškození výrobku korozi. Vhodná je schválená izolace, bandáž určená pro kovové materiály a podobně.

Obj. č.	DN	Ø PE potrubí	R1	R2	L (mm)	H (mm)	F (mm)	počet otáček otevřeno/zavřeno	hmotnost (kg)
5.11.32114	25	32	1 1/4"	1 1/4"	190	180	13	7	4,0
5.11.40112	32	40	1 1/2"	1 1/2"	221	190	13	9	5,0
5.11.402	32	40	2"	1 1/2"	221	190	13	9	5,0
5.11.502	40	50	2"	2"	272	203	13	11	7,5
5.11.632	50	63	2"	2 1/2"	291	213	13	14	8,5
5.11.63212	50	63	2 1/2"	2 1/2"	291	213	13	14	8,5

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.