

ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

PROFI-ROH rohové šoupátko litinové s ISO spojkou

Technický popis

Použití:

uzavírací armatura pro domovní přípojky

Médium:

pitná a užitková voda

Max. provozní teplota: 70 °C

Zkušební tlak:

Šoupě s vodou dle DIN 3230, díl 4

sedlo - 16 bar

tělo armatury - 24 bar

Max. provozní tlak: 16 bar

Vřeteno:

nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle

SMS 1252

Způsob připojení:

normalizovaný vnější závit a ISO spojka

Povrchová ochrana:

vně a vnitřně nanesený práškový epoxid

o min. tloušťce 250 µm dle GSK

Přednosti výrobku

obj. č. 5.14

PROFI-ROH rohové šoupátko
litinové s ISO spojkou



- Kompletní výrobní program pro Ø PE potrubí přípojky 32, 40, 50 a 63 v tvárné litině
- Určeno pro domovní přípojky, které jsou řešeny pomocí horní navrtávky
- Kompaktní design bez zbytečných spojů eliminuje místa možných úniků vody a případných poruch
- Integrovaná nástrčná ISO spojka pro PE potrubí a vnější závit pro napojení do pasu umožňuje snadnou a rychlou montáž domovní přípojky
- Osvědčené litinové tělo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišťuje dlouholetou životnost šoupátka
- Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vřetene, nerezové šrouby mezi tělem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost, bezporuchovost a životnost této armatury

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz

AVK
VOD-KA

Specifikace materiálu

1 vřeteno	nerezová ocel Č.1.4104	8 víko	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563
2 prachovka	pryž (NBR)	9 těsnění víka	pryž (NBR)
3 "O" kroužek (4 ks)	pryž (NBR)	10 klín	korozivzdorná mosaz CZ 132, povulkanizováno EPDM
4 kluzné ložisko	polyamid	11 těleso	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563
5 hřebenový kroužek	korozivzdorná mosaz CZ 132 BS 2872	12 těsnění	EPDM
6 manžetové těsnění	EPDM	13 svěrný kroužek	polyacetát
7 šrouby	nerez ocel A2, zahluobené a zapečetěné tavným lepidlem		

Vhodné příslušenství

- ovládání šoupěte:

- ruční ovládání: ruční kolečko
obj. č. 7.3.X


EURO zemní souprava
obj. č. 7.7.3.xxx

- napojení na potrubí:

- litinové: navrtávací pas RAPIDO planžeta
obj. č. 8.4.4

navrtávací pas ROCKY s planžetou
obj. č. 8.4.9

- plastové: navrtávací pas PLASTIK s planžetou
obj. č. 8.4.5

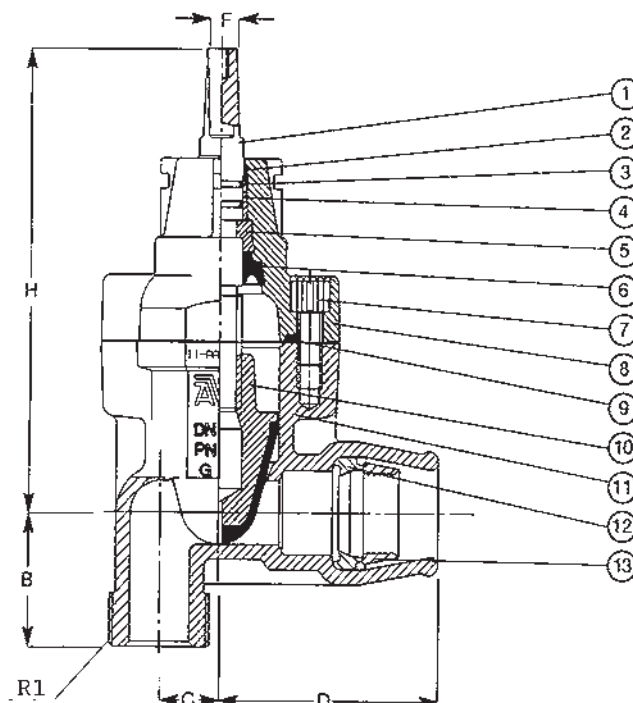

Poznámka: v případě, že během dopravy nebo montáže dojde k poškození povrchové ochrany výrobku; nebo nedojde k překrytí nechráněných závitů odpovídajícím protikusem; je nutné provést opravu povrchové ochrany armatury (izolaci) vhodným způsobem, tak aby nedocházelo k poškození výrobku korozí. Vhodná je schválená izolace, bandáž určená pro kovové materiály a podobně.

obj. č.	DN	R1	Ø PE potrubí	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	počet otáček otevřeno/zavřeno	hmotnost (kg)
5.14.32114	25	1 1/4"	32	180	53	24,5	92,5	13	7	3,0
5.14.402	32	2"	40	190	64	30	102,5	13	9	3,8
5.14.502	40	2"	50	203	71	35	128	13	11	5,7
5.14.632	50	2"	63	213	80	40	153	13	14	6,6

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.