

# ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

## PROFI-ROH rohové šoupátko litinové s vnitřním závitem

### Technický popis

**Použití:**

uzavírací armatura pro domovní přípojky

**Médium:**

pitná a užitková voda

**Max. provozní teplota:** 70 °C

**Zkušební tlak:**

**Šoupě s vodou dle DIN 3230, díl 4**

sedlo - 16 bar

tělo armatury - 24 bar

**Max. provozní tlak:** 16 bar

**Vřeteno:**

nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle

SMS 1252

**Způsob připojení:**

normalizovaný vnější a vnitřní trubkový závit


**Povrchová ochrana:**

vně a vnitřně nanesený práškový epoxid

o min. tloušťce 250 µm dle GSK

**obj. č. 5.13**

PROFI-ROH rohové šoupátko  
litinové s vnitřním závitem



### Přednosti výrobku

- Kompletní výrobní program pro Ø PE potrubí přípojky 32, 40, 50 a 63 nebo ocelového potrubí přípojky 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" v tvárné litině
- Určeno pro domovní přípojky, které jsou řešeny pomocí horní navrtávky
- Umožňuje vnějším závitem připojení různých navrtávacích pasů a vnitřním závitem připojení potrubí domovní přípojky pomocí různých druhů spojek
- Osvědčené litinové tělo s epoxidovou povrchovou ochranou zajišťuje dlouholetou životnost šoupátka
- Kompletní vulkanizace klínu šoupátka, vícenásobná ucpávka vřetene, nerezové šrouby mezi tělem a víkem jsou zárukou jeho vysoké odolnosti proti korozi, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost, bezporuchovost a životnost této armatury

AVK VOD-KA a.s.

Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812  
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz

**AVK**  
**VOD-KA**

## Specifikace materiálu

1 vřeteno	nerezová ocel Č.1.4104	7 šrouby	nerez ocel A2, zahloubené a zapečetěné tavným lepidlem
2 prachovka	pryž (NBR)	8 víko	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563
3 "O" kroužek (4 ks)	pryž (NBR)	9 těsnění víka	pryž (NBR)
4 kluzné ložisko	polyamid	10 klín	korozivzdorná mosaz CZ 132, povulkanizováno EPDM
5 hřebenový kroužek	korozivzdorná mosaz CZ 132,	11 těleso	tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563
6 manžetové těsnění	EPDM		

## Vhodné příslušenství

- ovládání šoupěte:

- ruční ovládání: ruční kolečko  
**obj. č. 7.3.X**

EURO zemní souprava  
**obj. č. 7.7.3.xxx**

- napojení na potrubí:


- litinové: navrtávací pas RAPIDO planžeta  
**obj. č. 8.4.4**

navrtávací pas ROCKY s planžetou  
**obj. č. 8.4.9**

plastové: navrtávací pas PLASTIK s planžetou  
**obj. č. 8.4.5**

- připojování plastového potrubí domovní přípojky:

ISIFLO spojka  
**obj. č. 2.1.105; 2.1.110; 2.1.112**

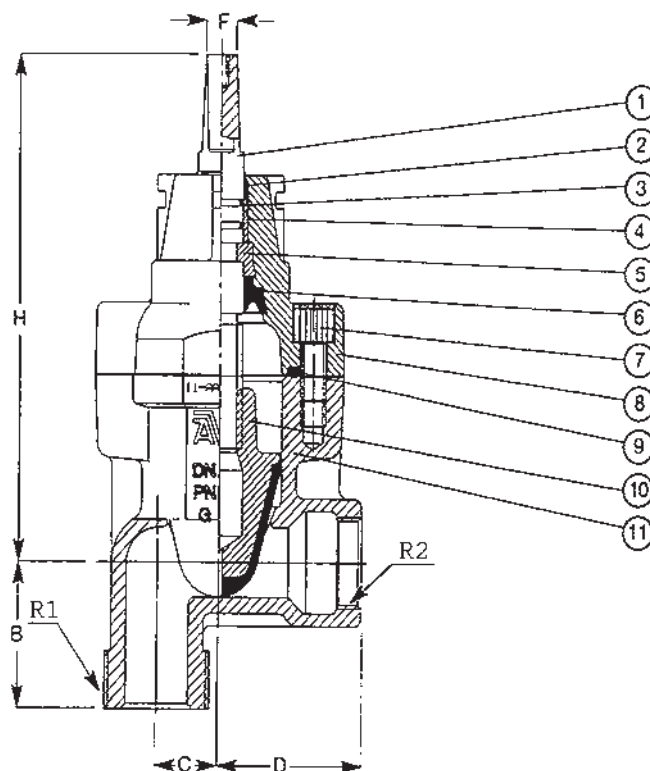

**Poznámka:** v případě, že během dopravy nebo montáže dojde k poškození povrchové ochrany výrobku; nebo nedojde k překrytí nechráněných závitů odpovídajícím protikusem; je nutné provést opravu povrchové ochrany armatury (izolaci) vhodným způsobem, tak aby nedocházelo k poškození výrobku korozi. Vhodná je schválená izolace, bandáž určená pro kovové materiály a podobně.

Obj. č.	DN	R2	R1	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	počet otáček otevřeno/zavřeno	hmotnost (kg)
5.13.1114	25	1"	1 1/4"	180	53	24,5	57,5	13	7	3,0
5.13.1142	32	1 1/4"	2"	190	64	30	65	13	9	3,6
5.13.1122	40	1 1/2"	2"	203	71	35	75	13	11	4,9
5.13.22	50	2"	2"	213	80	40	90	13	14	5,6

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.