

# NAVRTÁVACÍ PASY

## RAPIDO příruba navrtávací pas

### Technický popis

**Použití:**

pro vysazení přírubové odbočky

**Pro potrubí:**

litina, ocel, azbestocement

**Médium:**

pitná a užitková voda, odpadní voda

**Max. provozní teplota:** 70 °C

**Provozní tlak:** 16 bar

**Způsob napojení:**

standardní normalizovaná příruba

**Povrchová úprava:**

tepelně nanesený práškový epoxid

**obj. č. 8.4.3**

RAPIDO příruba navrtávací pas



### Přednosti výrobku

- Kompletní výrobní program hlavy pasu v tvárné litině od DN 50 do DN 200 a nerezových třmenů na potrubí o vnějších průměrech 80 až 1200 mm
- Délka nerezových třmenů a šroubů umožňuje použití pasu na různé druhy potrubí dané dimenze
- Univerzální provedení těla umožňuje jeho snadné použití opět na různé druhy potrubí
- Gumové manžety na nerezových třmenech zabraňují možnosti vzniku nežádoucího galvanického článku, případně posunutí pasu vlivem mechanického zatížení
- Dva nebo tři nerezové třmeny podle dimenze hlavy pasu
- Masivní tělo pasu a povrchová ochrana zaručuje dlouholetou životnost a spolehlivou funkčnost armatury
- Snadná montáž i ve stísněných podmínkách

## Specifikace materiálu

1 těleso  
2 třmen


tvárná litina GJS-400-15 dle EN 1563  
nerezová ocel AISI 304

3 těsnění  
4 manžeta

EPDM  
NBR

## Vhodné příslušenství

- AVK šoupě  
**obj. č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.10**
- nožové šoupě  
**obj. č.3.6**
- klapkový uzávěr  
**obj.č. 6.1 nebo 6.3**
- těsnění s ocelovou výztuhou  
**obj. č. 17.4**
- veškeré přírubové spoje dané dimenze

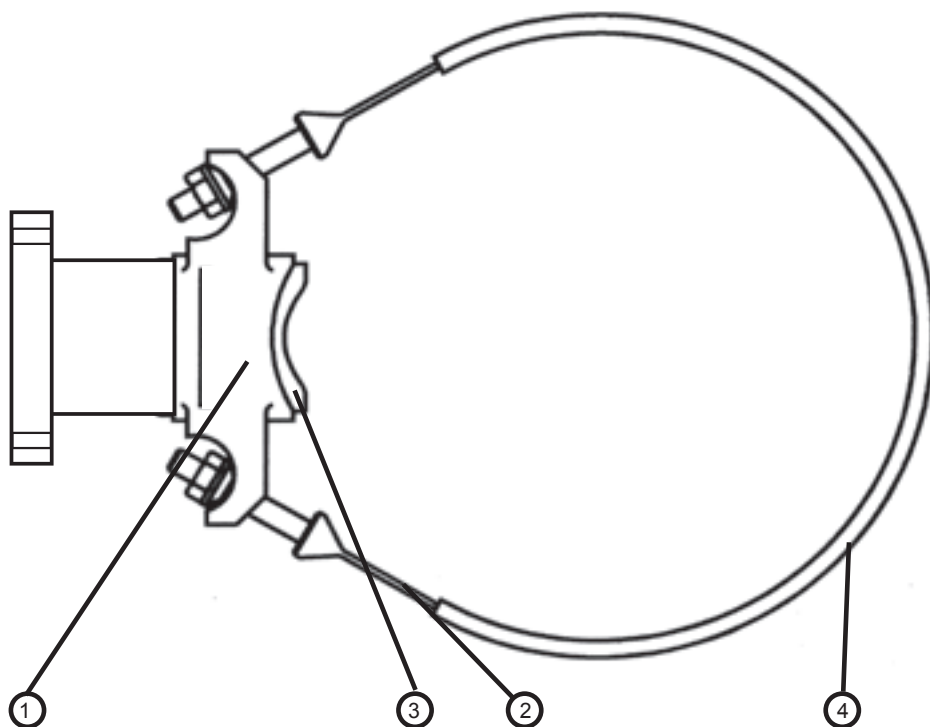

Obj. č.	DN potrubí	DN odbočky	tolerance třmenu (mm)
8.4.3.80X	80	50	80 - 105
8.4.3.100X	100	50, 65	105 - 130
8.4.3.125X	125	50, 65, 80	130 - 155
8.4.3.150X	150	50, 65, 80, 100	155 - 180
8.4.3.175X	175	50, 65, 80, 100	180 - 205
8.4.3.200X	200	50, 65, 80, 100	220 - 240
8.4.3.250X	250	50, 65, 80, 100	260 - 280
8.4.3.300X	300	50, 65, 80, 100, 150	320 - 340
8.4.3.350X	350	50, 65, 80, 100, 150	360 - 380
8.4.3.400X	400	50, 65, 80, 100, 150	420 - 440
8.4.3.450X	450	50, 65, 80, 100, 150, 200	470 - 490
8.4.3.500X	500	50, 65, 80, 100, 150, 200	525 - 545
8.4.3.600X	600	50, 65, 80, 100, 150, 200	625 - 645

**Poznámka:** úplné objednací číslo vytvoříte tak, že k číslu z tabulky připišete namísto "X" dimenzi odbočky.

**Příklad:** navrtávací pas pro potrubí DN 200 s odbočkou DN 100 bude mít objednací číslo 8.4.3.200100.

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.