

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UNIMAL navrtávací souprava do světlosti 2“

UNIVEL navrtávací souprava do světlosti DN 100

Použití:

obj. č. 16.1

pro navrtávání potrubí pomocí závitových navrtávacích pasů do G 2“ i pod tlakem

obj. č. 16.2

pro navrtávání potrubí pomocí přírubových i závitových navrtávacích pasů v dimenzích do DN 100 i pod tlakem

obj. č. 16.1

UNIMAL navrtávací souprava do světlosti 2“



obj. č. 16.2

UNIVEL navrtávací souprava do světlosti DN 100




OSA vyrovnávací kroužek 0 - 8°

1 segment

2 těsnění

ocel, galvanizovaná do tloušťky 10 - 15 μm
pryž NBR

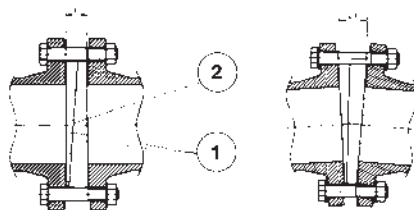

obj. č.	DN	L (úhlová odchylna 0°) (mm)	L1 (úhlová odchylna 8°) (mm)	hmotnost (kg)
17.1.40	40	23	29	0,6
17.1.50	50	24	31	0,8
17.1.65	65	25	34	1,4
17.1.80	80	26	37	1,7
17.1.100	100	26	38	2
17.1.125	125	29	43	3,2
17.1.150	150	32	48	4,1
17.1.200	200	36	56	5,4
17.1.250	250	40	64	7,7
17.1.300	300	43	71	9,7
17.1.350	350	53	84	17,6
17.1.400	400	56	91	19,3
17.1.500	500	68	108	32,1
17.1.600	600	73	120	40,3

obj. č. 17.1

OSA vyrovnávací kroužek 0 - 8°



VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.

AVK VOD-KA a.s.


Labská 233/11, 412 01 Litoměřice • Tel./fax 416 734 980-983 • NON STOP 416 602 445 812
e-mail: obchod@avkvodka.cz • www.avkvodka.cz

AVK
VOD-KA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čistící kus s filtrem

- 1 těleso tvárná litina GJS-250 dle EN 1561
- 2 víko tvárná litina GJS-250 dle EN 1561
- 3 síto nerezová ocel
- 4 těsnění pryž EPDM

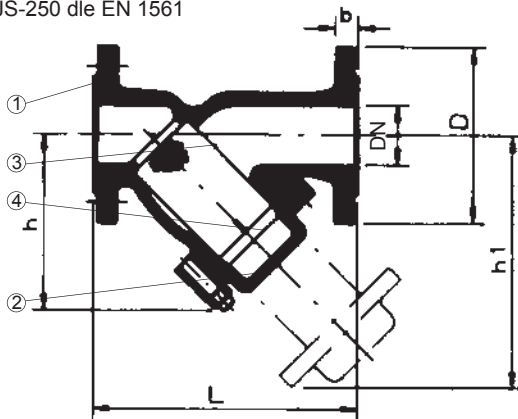

obj. č.	DN	L (mm)	h (mm)	h1 (mm)	D (mm)	b (mm)	hmotnost (kg)
17.3.50	50	230	145	215	165	20	16
17.3.65	65	290	180	280	185	20	28
17.3.80	80	310	200	315	200	22	33
17.3.100	100	350	230	360	220	24	44
17.3.125	125	400	270	415	250	26	60
17.3.150	150	480	320	510	285	26	87
17.3.200	200	600	330	475	340	26	92


obj. č. 17.3
čistící kus s filtrem



Poznámka: Dodržuj osazení čistícího kusu s filtrem po směru toku vody (viz. značka) a síto orientované směrem dolů.

Přírubové těsnění

- kroužek 17.4.1 pryž NBR
- kroužek 17.4.2 pryž SBR, tvrdost Shore 65
- vnitřní výztuha konstrukční ocel DIN 1623

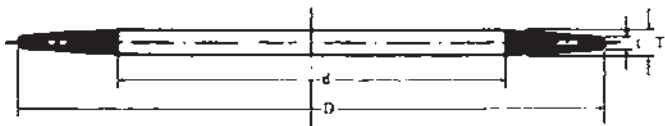

obj. č. těsnění obyčejné	obj. č. těsnění s výztuhou	DN	d (mm)	D (mm)	t (mm)	T (mm)
17.4.1.50	17.4.2.50	50	61	107	2,5	5
17.4.1.65	17.4.2.65	65	77	127	2,5	5
17.4.1.80	17.4.2.80	80	90	142	2,5	5
17.4.1.100	17.4.2.100	100	115	162	2,5	5
17.4.1.125	17.4.2.125	125	141	192	2,5	5
17.4.1.150	17.4.2.150	150	169	218	2,5	5
17.4.1.200	17.4.2.200	200	220	273	2,5	5
17.4.1.250	17.4.2.250	250	274	328	2,5	5
17.4.1.300	17.4.2.300	300	325	378	2,5	5
17.4.1.350	17.4.2.350	350	368	438	2,5	6,5
17.4.1.400	17.4.2.400	400	420	490	2,5	6,5
17.4.1.500	17.4.2.500	500	520	595	2,5	6,5

obj. č. 17.4.1
přírubové těsnění
obj. č. 17.4.2
přírubové těsnění s ocelovou výztuhou



VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.