



AVK PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO ROHOVÉ SUPA LOCK™

5.31

Rohové šoupátko litinové s napojením do pasu a napojením přechodky na PE

103/02-003

AVK SUPA LOCK™ je patentovaný bez závitový systém pro zhotovení domovních přípojek. Zahrnuje přípojková šoupátka, navrtávací pasy a přechodky pro PE potrubí. Korozí odolné řešení přípojek, velmi rychlá montáž bez nutnosti použití speciálních nářadí a bezpečnostní pojistka pro demontáž pod tlakem. Srdce kompletně vulkanizované AVK EPDM pryží. Zesílená dosedací plocha. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Excelentní elasticita pryže, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.

Popis výrobku:

Rohové přípojkové šoupátko se SUPA LOCK™ napojením do pasu a napojením libovolné SUPA LOCK™ spojky pro PE potrubí. Vhodné pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vody s teplotou do 70°C.

Standardy:

- Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171.

Testy/ schválení:

- Test vodou dle EN 1074-1 a 2 / EN 12266.
- Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu.
- Schváleno dle platné české legislativy.

Technické přednosti:

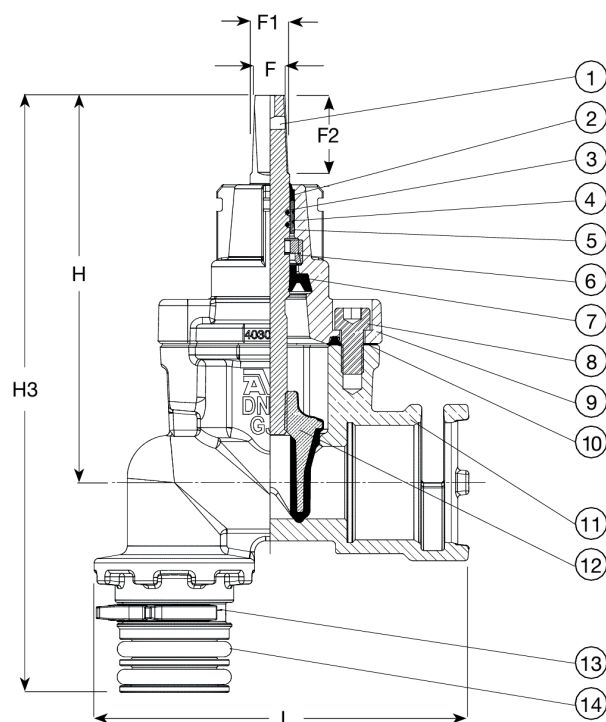
- Plná světlost 32 mm pro větší průtok.
- Kompletně vulkanizované srdce s pevným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu.
- Nerezové válcované vřeteno se stop kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte.
- Trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou.
- Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku.
- Nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem.
- Nízký ovládací moment.
- Vně i uvnitř epoxidace dle DIN 30677-2, certifikát GSK.
- Rychlá montáž zasunutím konců SUPA LOCK™ a fixace POM kroužkem.
- Dva zesílené O kroužky pro bezpečné propojení.

Příslušenství:

Navrtávací pasy SUPA LOCK™ 8.4.32, adaptéry SUPA LOCK™ 5.30. Zemní soupravy 7.7 a 7.10, ruční kolečka 7.3, EURO plovoucí poklopy 7.2.1, 7.2.8, PA+ plastové poklopy 7.2.11, podkladové desky 7.2.10.



Expect... **AVK**


Technický popis

1. Vřeteno	Nerezová ocel 13% Cr	8. Šrouby víka	Nerez. ocel A2 zalitá tavným lepidlem
2. Prachovka	NBR pryž	9. Víko	Tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50)
3. O-kroužek	NBR pryž	10. Těsnění víka	EPDM pryž
4. O-kroužek	NBR pryž	11. Tělo	Tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50)
5. Kluzné pouzdro	Polyamid	12. Klín	CR Mosaz vulkanizovaní EPDM
6. Fixace vřetene	CR Mosaz	13. Segment	POM
7. Manžeta	EPDM Pryž	14. O-kroužek	EPDM pryž

Objednací čísla a dimenze

AVK obj. č.	DN	PN	H	H3	L	F	F1	F2	Hmotnost
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5.31.32	32	16	176	271	171	12	15	35	3,2