


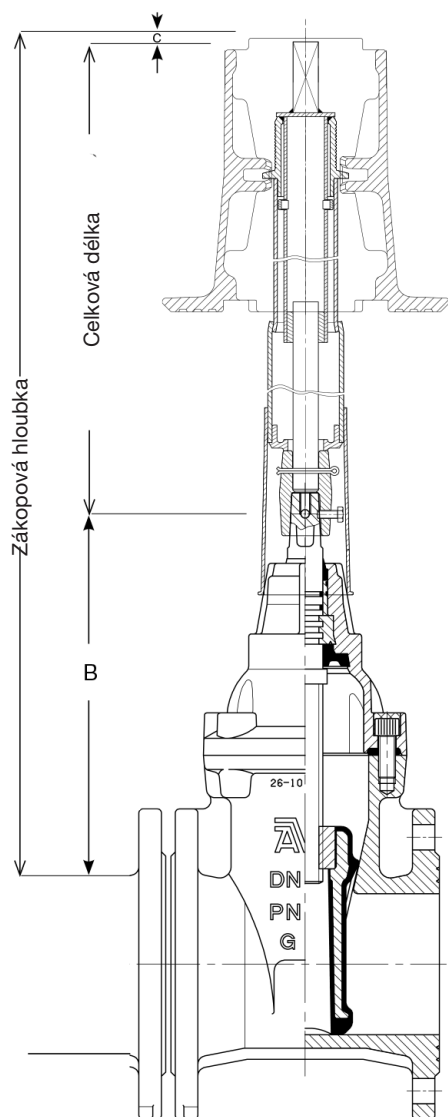

Zákopová hloubka:

Vzdálenost od horní části potrubí k vrcholu montovaného uličního krytu.

Celková délka:

Maximální délka prodloužení vřetena.

Teleskopická délka:

Maximální délka - minimální délka teleskopického prodloužení vřetena.

Teleskopická délka DN	450-700	650-1100	1050-1750	1700-2900	2850-5250	Zákopová hloubka	
						B mm	C mm
50	710-960	910-1360	1310-2010	1960-3160	3110-5510	210	50
65	730-980	930-1380	1330-2030	1980-3180	3130-5530	230	50
80	740-990	940-1390	1340-2040	1990-3190	3140-5540	240	50
100	770-1020	970-1420	1370-2070	2020-3220	3170-5570	270	50
125	810-1060	1010-1460	1410-2110	2060-3260	3210-5610	310	50
150	870-1120	1070-1520	1470-2170	2120-3320	3270-5670	370	50
200	950-1200	1150-1600	1550-2250	2200-3400	3350-5750	450	50
250	1030-1280	1230-1680	1630-2330	2280-3480	3430-5830	530	50
300	1080-1330	1280-1730	1680-2380	2330-3530	3480-5830	580	50
350	1220-1470	1420-1870	1820-2520	2470-3670	3620-6020	720	50
400	1220-1470	1420-1870	1820-2520	2470-3670	3620-6020	720	50
450	1420-1670	1620-2070	2020-2720	2670-3870	3820-6220	920	50
500	1380-1630	1580-2030	1980-2680	2630-3830	3780-6180	880	50
600	1460-1710	1660-2110	2060-2760	2710-3910	3860-6260	960	50