


## Univerzální ovládací souprava

- 1 "T" kus s rukojetmi konstrukční ocel 6.6
- 2 návlek rukojeti měkčený hrubý vinil-flex
- 3 bodec konstrukční ocel 6.6
- 4 teleskopická tyč konstrukční ocel 6.6
- 5 nástavec temperovaná litina, popř. výkovek
- 6 aretační šroub konstrukční ocel 6.6




**obj. č. 7.4**  
univerzální ovládací souprava

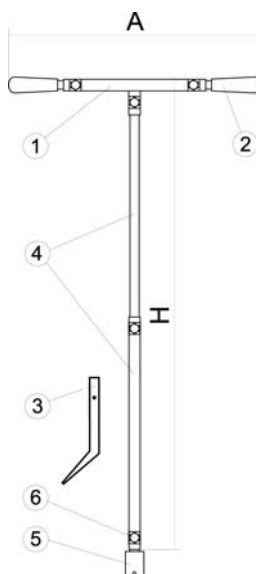

obj. č.	A (mm)	H (mm)
7.4	520-720	570-980

## BLOK jištění proti posunu hrdlových spojů

- 1 segment tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563
- 2 spojka tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563
- 3 jistící vložka bronz DIN 1705

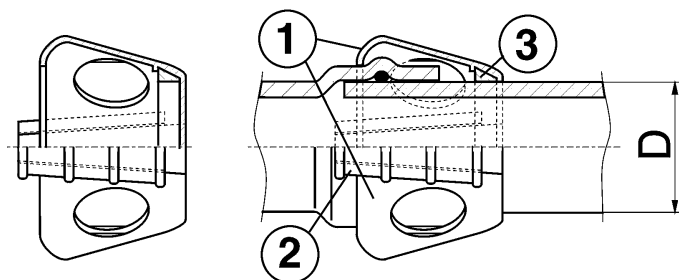

**obj. č. 9.3**  
BLOK jištění proti posunu hrdlových spojů



obj. č.	DN potrubí	hmotnost (kg)
9.3.90	90	3
9.3.110	110	3,6
9.3.160	160	7,2
9.3.225	225	12,1

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.



# VOD-KA a.s.

